


## Fixtures for extreme ambient temperature Светильники для экстремальной окружающей температуры



**Application:** interior areas with high ambient temperature

**Применение:** внутренние просторы с высокими окружающими температурами

**Body:** white painted steel sheet (galvanized sheet on request only).

**Корпус:** стальной лист белой покраски (оцинкованная сталь по желанию).

**Cover:** white painted steel frame and covering hardened safety glass. Parabolic aluminized louvre on request.

**Рассеиватель:** рама из стали белой покраски и предохранительное стекло. Параболический растр по желанию.

**Reflector:** high polished aluminum sheet

**Отражатель:** полированный алюминий



**System of fastening:** direct fastening on the base with rotary arms

**Система крепления:** прямая установка на основу со специальными поворотными фиксаторами

Technical parameters of the fixtures are referred in table on page 142.


Технические параметры светильников приведены в таблице на стр. 142.

Fixtures for extreme ambient temperature

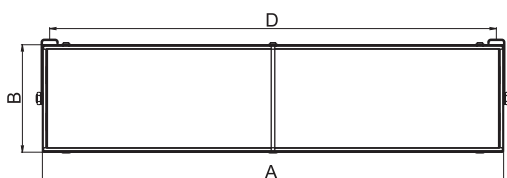


Order no	Model	Lamp/ socket	Dimensions [mm]	Weight [kg]
			A x B x C x D	
<b>- inductive ballast/ индуктивный дроссель</b>				
50110	MASTIF - T70-218-K, 2x18 W	T26/G13	640 x 365 x 90 x 595	9,0
50111	MASTIF - T70-236-K, 2x36 W		1250 x 365 x 90 x 1205	16,1
50112	MASTIF - T70-258-K, 2x58 W		1550 x 365 x 90 x 1505	21,0
<b>- special accessories/ Особое оснащение</b>				
8001	M20 cable gland, grey, seal incl./ Заглушка M20 серая включая уплотнения			
8501	M20 sealing plug, grey, seal incl. + nut/ Пробка M20 серая, включая уплотнения и гайки			
1795	MASTIF body support – 2x (rotary bracket) / несущая опора корпуса MASTIF – 2x (поворотный фиксатор)			

MASTIF-T70, 2x36W, IP54

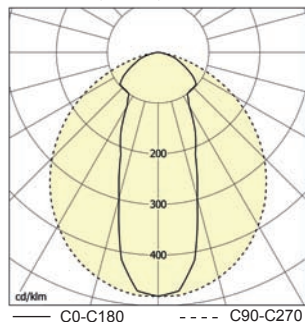

Impossible to equip with emergency unit  
Невозможно оборудовать аварийным модулем

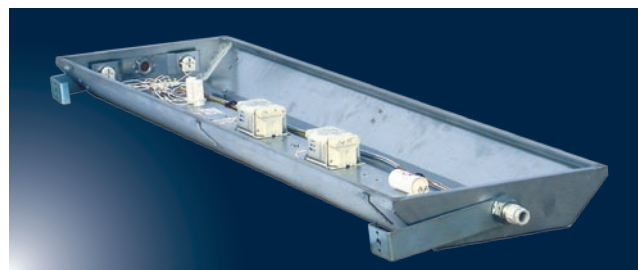

**STL International Ltd**  
Hill Farm, Linton Hill  
Linton, Maidstone  
Kent. ME17 4AL  
United Kingdom  
tel. +44 (0)1622 749633  
fax. +44 (0)1622 746800  
email. solutions@stl-int.co.uk  
web. www.stl-int.co.uk