

Lighting fixtures for potentially explosive atmospheres – Zone 2,22
Светильники для среды с опасностью взрыва - Зона 2,22



Application: inside and outside premises with a danger of explosion

BASET-N-I
for non-maintained emergency lighting
MULTIBASET-N-I
for maintained emergency lighting

Body: ABS or PC

Cover: SAN or PC

Clips: PC

Reflector: white painted metal sheet, 0.6 mm thick. Polished aluminium reflector on request.

Fastening system: direct fastening on the base with self-locking clips, suspension with self-locking cable suspender, suspension with brackets.

The fixtures are equipped with the lamp DULUX S / E 9W / 21 or DULUX S / E 11W / 21.

Technical parameters of the fixtures are referred in table on page 142.

Применение: внутренние и внешние просторы с опасностью взрыва

Серия **BASET-N** – для непостоянного аварийного режима
 Серия **MULTIBASET-N** – для постоянного аварийного режима

Корпус: ABS или PC.

Рассеиватель: SAN или PC

Пряжки: PC

Отражатель: листовая сталь белой покраски 0.6 мм толщиной. По желанию полированный алюминиевый отражатель.


Система крепления: прямая установка на основу с самозажимными клипсами, завешивание с подвеской, завешивание с петлями.

Светильники оборудованы лампами DULUX S / E 9W / 21 или DULUX S / E 11W / 21.


Технические параметры светильников приведены в таблице на стр. 142.

FTZÚ 04 ATEX 0219X

F - spacing of self-locking fastening springs
 Шаг на крепление самокрепящих клипсов

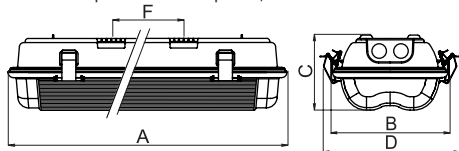


BASET-N-I-PC, 1x11W, IP 66



Order no	Model	Lamp/ socket	Dimensions [mm]			Weight [kg]
			A	B	C	
- standard providing, for non-maintained emergency mode/ стандартное оформление, для непостоянного аварийного режима						
52022	BASET-N-I-PC-109, 1x9W, 3h	TC-SEL/2G7	338	173	105	230 x 100
52040	BASET-N-I-PC-111, 1x11W, 3h					
- standart providing, for maintained emergency mode / электронный дроссель, для постоянного аварийного режима						
52023	MULTIBASET-N-I-PC-109, 1x9W, 3h	TC-SEL/2G7	338	173	105	230 x 100
52041	MULTIBASET-N-I-PC-111, 1x11W, 3h					
- special accessories/ Особое оснащение						
8001	M20 cable gland, grey, seal incl./ Заглушка M20 серая, включая уплотнения					
8501	M20 sealing plug, seal incl./ Пробка M20 серая, включая уплотнения и гайки					
51131	Self-locking cable suspender - VIPET 2x, POINTER/ Самозажимный подвес - VIPET 2x, POINTER (2 шт.)					
3571	Stainless steel clip POINTER, VIPET/ Зажим из нержавеющей стали - POINTER, VIPET					
1718	Stainless steel fixing spring VIPET - 2x, POINTER/ Подвесной хомут из нержавеющей стали - VIPET 2x, POINTER					

The application of light fixtures in area with danger of explosion			
Использование светильников в среде с опасностью взрыва			
Danger of explosion of inflammable dust Опасность взрыва горючих пылей	BE3N1	ZONE 22	ČSN EN 61241-14 ČSN EN 61241-17
Danger of explosion of inflammable gas Опасность взрыва горючих газов и пар	BE3N2	ZONE 2	ČSN EN 60 079-10 ČSN EN 60 079-14

BASET - N - I		MULTIBASET - N - I	
1x9 W	⊕ II 3GD Ex nR tD A II T6 T45°C	1x9 W	⊕ II 3GD Ex nR tD A II T6 T45°C
1x11 W		1x11 W	

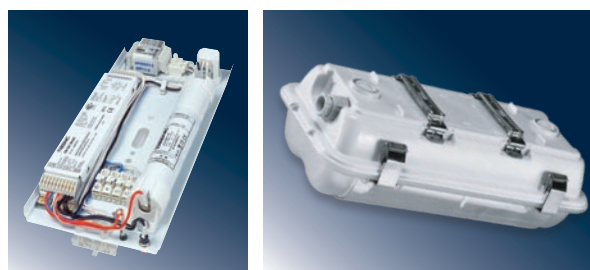

Potentially explosive atmospheres – Zone 2,22