
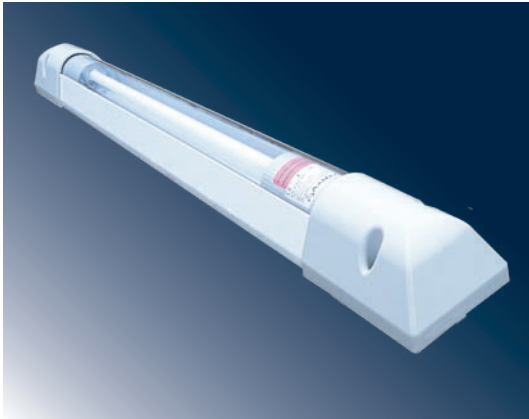


Lighting fixtures for potentially explosive atmospheres – Zone 2,22
Светильники для среды с опасностью взрыва - Зона 2,22



Application: inside and outside premises with a danger of explosion

Body: transparent PC tube Ø70mm (4 mm thick) in white painted metal sheet body with high impact resistance, B flammability level. PMMA tube on request. PC end sides – C1 flammability level. Special heads and special dismantling spanner on request.

Reflectors: aluminium profile. Special aluminium profile used as cover of electrical parts.

System of fastening: direct fastening on the base

Technical parameters of the fixtures are referred in table on page 142.

Применение: внутренние и внешние просторы с опасностью взрыва


Корпус: прозрачная PC труба Ø70мм (4мм толщиной) в корпусе из листовой стали белой покраски, уровень горючести PC трубы – B. Труба PMMA по желанию. PC концевки - C1 степень горючести. Специальные болты с ключом по желанию.

Отражатель: алюминиевый профиль. Специальный алюминиевый профиль закрывает эл. часть.


Система крепления: прямая установка на основу

Технические параметры светильников приведены в таблице на стр. 142.


FTZÚ 05 ATEX 0446

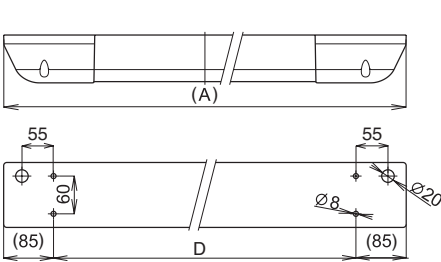

RAMBO-N, 1x18W, IP 67



RAMBO-N, 1x54W, IP 67



Order no	Model	Lamp/ socket	Dimensions [mm]	Weight [kg]
			A x B x C x D	
- inductive ballast / индуктивный дроссель				
83678	RAMBO-N -118-K, 1x18W	T26/G13	1318 x 113 x 76 x 1148	7,6
83679	RAMBO-N-136-K, 1x36W		1909 x 113 x 76 x 1739	9,8
- el.ballast/ эл.дроссель				
83657	RAMBO-N-114-EP, 1x14W	T16/G5	952 x 113 x 76 x 782	5,5
83652	RAMBO-N-124-EP, 1x24W			
83656	RAMBO-N-121-EP, 1x21W			
83651	RAMBO-N-139-EP, 1x39W			
83655	RAMBO-N-128-EP, 1x28W			
83650	RAMBO-N-154-EP, 1x54W			
83658	RAMBO-N-135-EP, 1x35W	1855 x 113 x 76 x 1685	9,4	
- special accessories/ Особое оснащение				
4569	Screw with special head/ Болт со специальной головой			
2020	Spanner for mounting and dismantling of special screw/ Ключ для специальных болтов			

The application of light fixtures in area with danger of explosion
Использование светильников в среде с опасностью взрыва

Danger of explosion of inflammable dust Опасность взрыва горючих пылей	BE3N1	ZONE 22	ČSN EN 61241-14 ČSN EN 61241-17
Danger of explosion of inflammable gas Опасность взрыва горючих газов и пар	BE3N2	ZONE 2	ČSN EN 60 079-10 ČSN EN 60 079-14
Danger of fire and explosion of explosives Опасность пожара или взрыва	BE3N3	V1, V2, V3	ČSN 33 2340

RAMBO-N			
1x14W	Ⓢ II3GD Ex nA tD A II T5 T58°C	1x54W	Ⓢ II3GD Ex nA tD A II T5 T58°C
1x21W		1x80W	
1x24W		1x18W	
1x28W		1x36W	
1x35W		1x58W	
1x39W			



STL International Ltd
Hill Farm, Linton Hill
Linton, Maidstone
Kent. ME17 4AL
United Kingdom
tel. +44 (0)1622 749633
fax. +44 (0)1622 746800
email. solutions@stl-int.co.uk
web. www.stl-int.co.uk

